


Lüftungsgitter SA173F-H

Flach, zur verdeckten Befestigung von hinten

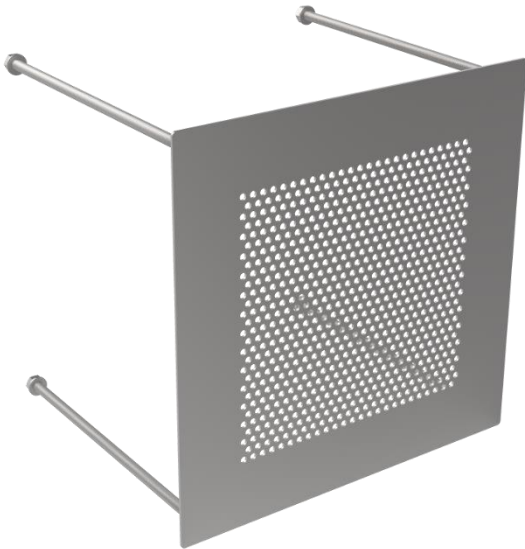

Art.-Nr.: **SA173-F-H**
Best.-Nr. **4007310FH**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 2 mm

Gelochte Fläche ___ x ___ mm
Lochdurchmesser ___ mm
Lochfreier umlaufender Rand ___ mm
mit ___ Stück Gewindestangen aus Edelstahl

zur Befestigung von hinten durch die Wand

Abm.: ___ x ___ x 13 mm BxHxT

Besonderheit:

- sichtbare Oberfläche geschliffen
- Befestigungsausführung JVA geeignet

Option:

- Sichtbare Befestigung von Vorne
- Mit Luftkammer und Stützen
- Front allseits abgekantet